


Small portable belt skimmer



Mature technology for oil water separation, trusted by 300+ customers globally

DC-NC Small belt skimmer

小型带式撇油机

小型带式撇油机产品介绍：



本公司生产的DC-NC系列带式撇油机是各行业适用广泛的小型油水分离设备，可实现在线运行的油水分离的装置。浮油捞除机(带式撇油器、带式刮油机、撇油机、油水分离器)属于小型浮油捞除装置，体积小，可以直接连接在工作母机上。广泛用于数控机床、CNC车床、数控加工中心机、磨床等机床中的金属加工液去除浮油、发电机组冷却循环水/液、超声波清洗机、涂装清洗设备脱脂槽除油、及化工贮槽表面除浮油等工况。

一. 主要特点：

1.全不锈钢制造，耐高温防蒸汽式构造、主要适用于加工中心机金属加工液水箱、超声波清洗设备、化工贮液槽等腐蚀性较强的液面除浮油。

2. 使用及维护成本低，除定期对刮油带更换外几乎不产生后续维护

二. 主要作用：

1.增加金属加工液、乳化液、清洗液使用周期，从而达到降低作业成本目的。

2.能保护用户机床刀具，提高清洗设备清洗液的功能效率。

3.资源节约及环保，防止废油乱排放污染环境，从而适应了环保理念要求。

三、DC-NC型带式撇油机主要技术参数：

刮油带宽度：40、50、70、100mm



吸油量范围: 0-50 公升/小时 (根据油层厚度变化而不同)

功 率: 单相 220V/50Hz/10W~20W


重 量: 约 2.5~15kg

型 号	DC-NC-40	DC-NC-50	DC-NC-70	DC-NC-100
刮油带宽 mm	40	50	70	100
电机功率 W	10W	15W	15W	18W
电源	AC220V			
最大撇油量	15L/H	20L / H	30L/ H	50L/ min
适用介质酸碱度	PH 2.5-9.5			
工作温度	0~80°C			
适用介质	柴油、轻质润滑油、矿物性油及其它油液			
介质粘度	50~150 cSt			
体积	见后	见后	见后	见后
重量	约 2.5kg	约 3.0kg	约 5.5kg	约 15kg


注: 标准型均带二十四小时, 时间比例控制(定时开关), 可设定自动开机(停机)运转工作, 其它要求可订制。

外形尺寸见下图 (实际尺寸可能根据用户要求稍有调整)

DC-NC40

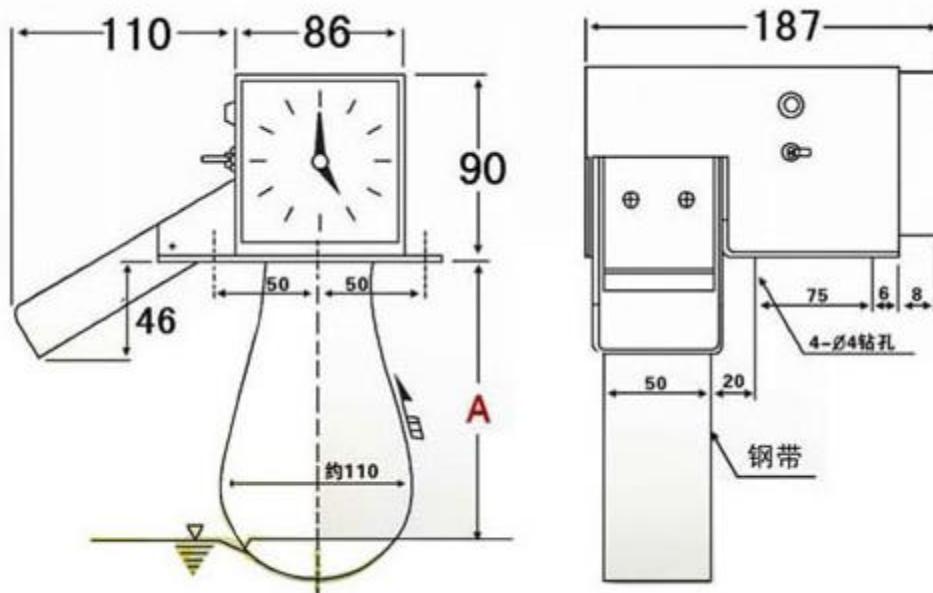


DC-NC50

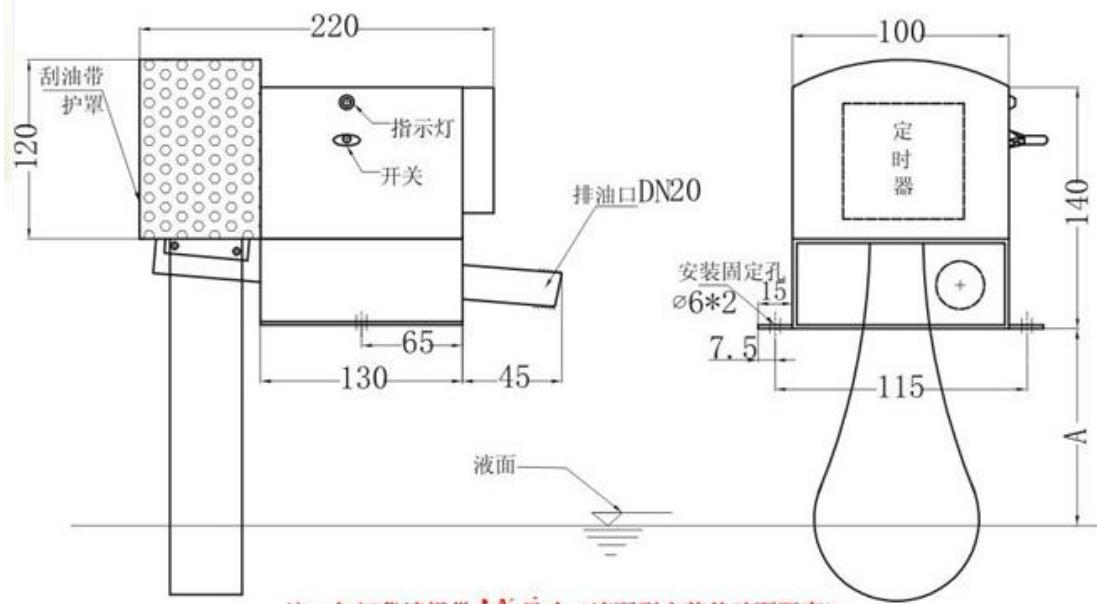

箱体安装板开孔尺寸参考: 宽度=带宽*1.3、长度=115*0.8

DC -NC70:

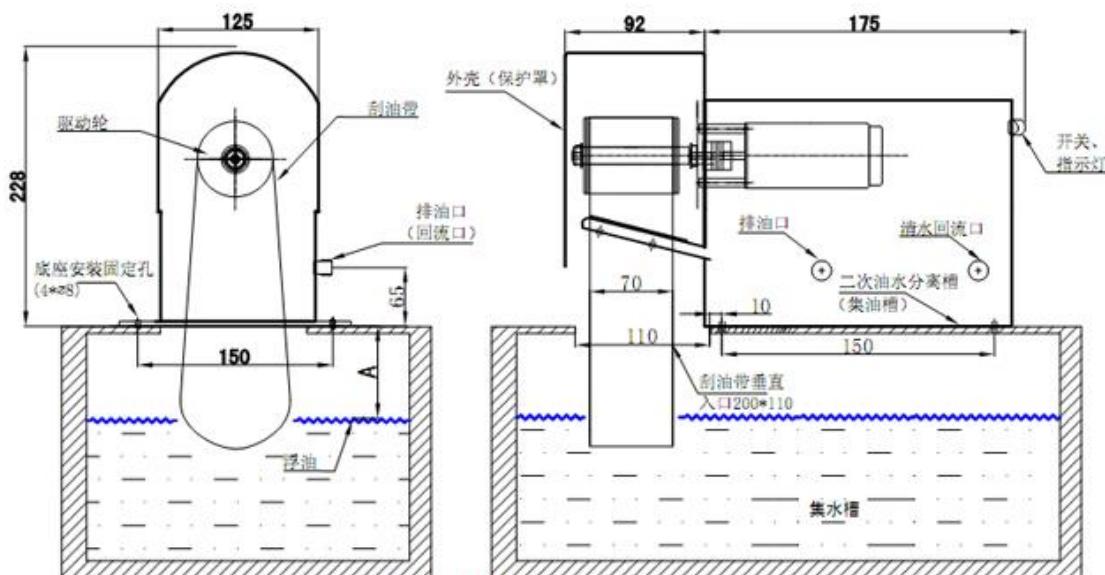

DC-NC100:

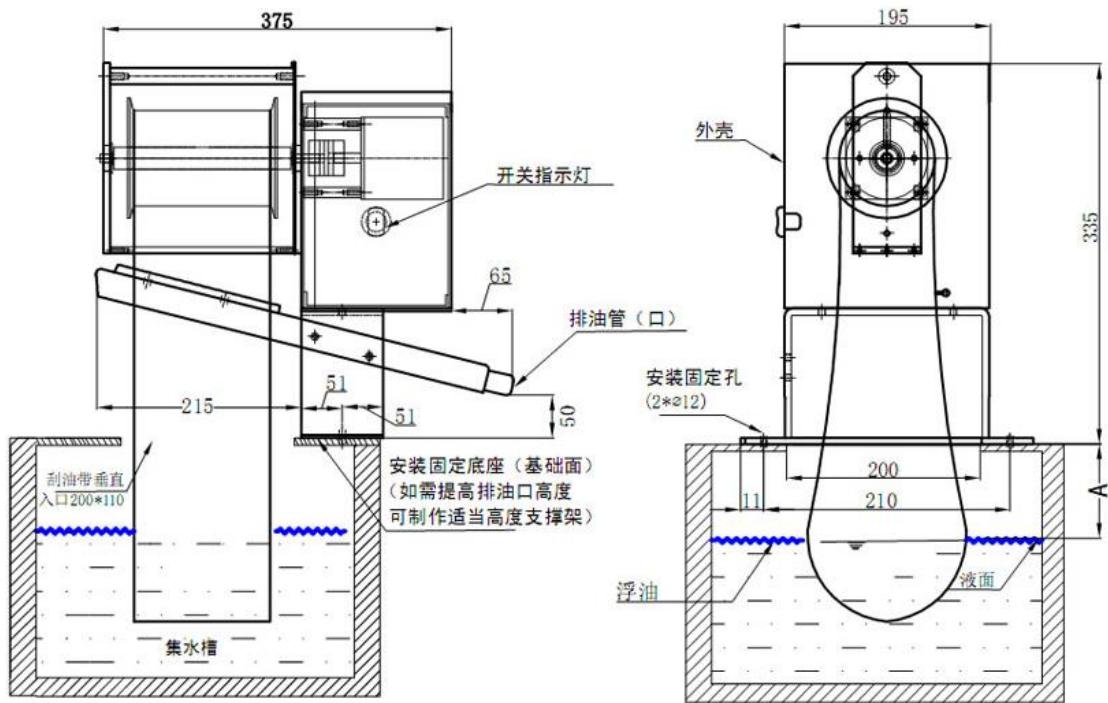


图1：产品规格及安装示意图
注：如需订货，请提供“**A**”尺寸（即液面到安装面距离）以便配置刮油带长度！



DeChun Tech

www.dechun.com.cn

wxdckeji@163.com

dckeji@gmail.com 86-

510-85057500